



## STIKLINĖS GRAF DURYS

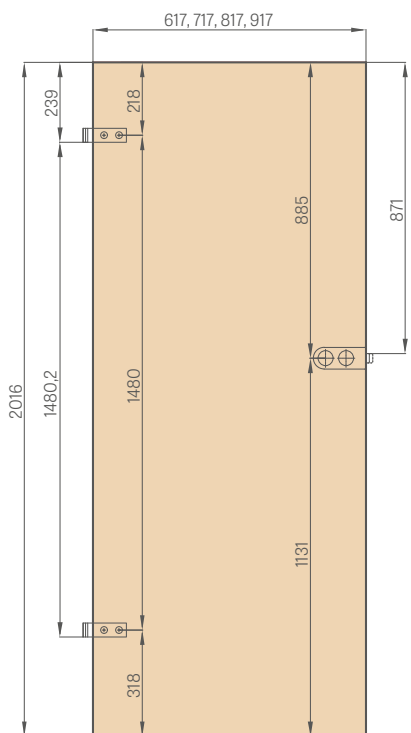


## PRIŠGAISRINĖ VARČIA

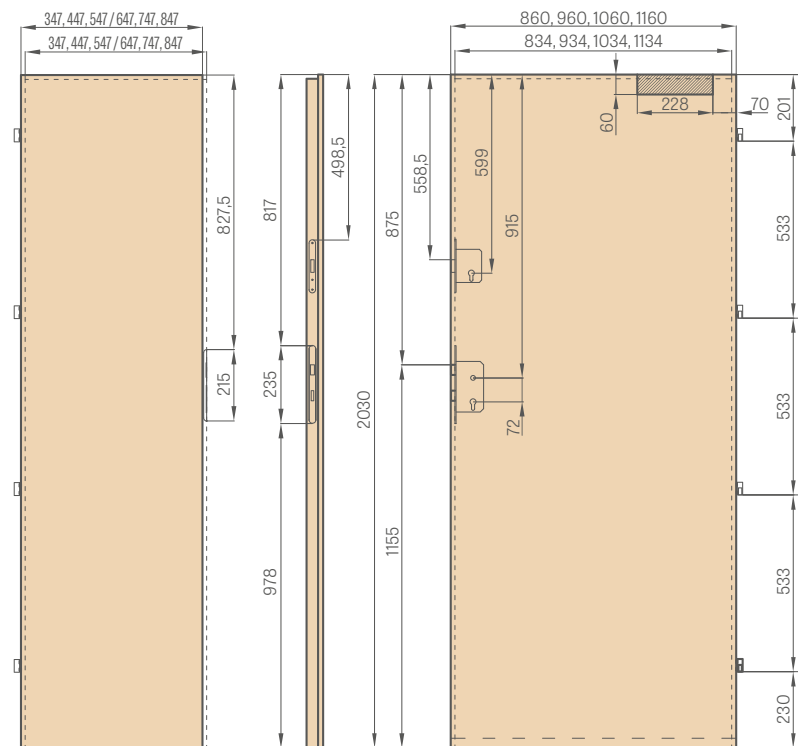

priedėlis / nevarstoma varčia


varstoma varčia



## VONIOS KAMBARIO UŽRAKTAS

iš lauko (L)

iš vidaus (V)

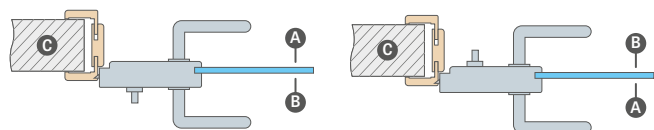

**A** prieškambaris; **B** vonios kambarys; **C** siena

Tualetu užraktas – užsakant spyna su užraktu būtina pasirinkti:  
LAUKO suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų išorinėje pusėje (L)  
arba  
VIDAUS suktuką – kai vonios kambario užraktas montuojamas durų vidinėje pusėje (V)

**DĖMESIO:** Suktukas su užraktu yra kryptinis (dešinysis kairysis)

## STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS“



## STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“:



**G** lygi pusė; **M** matinė pusė su dekoracija



Specialiosios HALSPAN plokštės užpildas:  
44 mm [EI30] / 54 mm [EI60]




Raudonos arba juodos spalvos priešgaisrinis ir brinkstantis dūmų nepraleidžiantis tarpiklis



Nusileidžiantis slenkstis su prigliudimo reguliavimu šešiakampio rakto pagalba



Fiksuota stakta



Keturi sidabriniai vyriai Ø16 su 3D reguliavimu

## ĮLEISTI MAGNETINIAI RIBOTUVAI NAUJIENA




blizgus chromas, chromas / satinas, blizgus žalvaris, bespalvis, baltas pusiau matinis, juodas pusiau matinis



Magnetinis ribotuvas montuojamas savarankiškai specialiai frezuotoje vietoje. Produktas pristatomas kaip atskiras asortimentas. Dėmesio (svarbi informacija apie grindų šildymą): grindų elementas turėtų būti dedamas į išgręžtą  $\varnothing 14$  mm skylę 45 mm gylyje.

## METALINIAI VYRIŲ DANGTELIAI



šlifluotas nikelis, patina, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta matinė ir juoda matinė

Galimi dangteliai:

- skirta Herse/Forteca  $\varnothing 16$ , ilgis 47 mm, spalvos: šlifluotas nikelis, patinas, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda
- Hyperion Leda  $\varnothing 16$ , ilgis 64 mm, spalvos: chromas matinis, juoda
- skirta vidaus varčioms  $\varnothing 15$ , ilgis 47 mm, spalvos: šlifluotas nikelis, patinas, blizgus chromas, blizgus žalvaris, balta ir juoda

## VENTILIACIJA



Kvadratinės ir apvalios metalinės įvorės




STILE rėminių durų medienos imitacijos GREKO, PREMIUM ir CPL dekoru grupės plastikinės įvorės

Grotelės




## REKUPERACIJA

Rekuperacinis sutrumpinimas – varčios per visą plotį nuo apačios sutrumpinamos 15 mm. Standartinis durų tarpas nuo varčios iki grindų yra maždaug 9 mm, o bendras su rekuperaciniu sutrumpinimu – maždaug 24 mm.

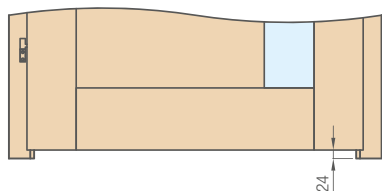

## VENTILIACIJA

Nėra galimybės padaryti įpjovą sieninės stumdomosios ir į sieną įstumiamos sistemų varčioje be išdrošos.

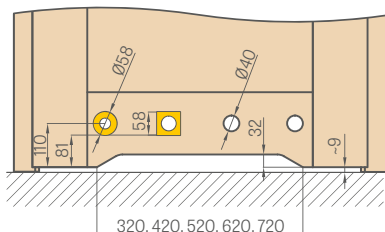

\* KAINA BE PVM, \*\* KAINA SU PVM

## ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ

(gali būti montuojamas užlaidinių ir lygiabriaunių varčių fiksuoju ir reguliuojamoje staktose, žr. 176, 178, 179 p., bet nenaudojamas GRAF stiklinių ir dvivėrių durų staktoms)

Galimi elektromagnetinės sklendės tipai:

- 12 V pagrindinis
- 24 V pagrindinis
- 12 V su jungikliu
- 24 V su jungikliu
- 12 V su jungikliu
- 24 V su jungikliu
- 12 V reversinis
- 24 V reversinis
- 12 V reversinis
- 24 V reversinis



- PAGRINDINIS – visą laiką uždarytas, atidaromas įjungus įtampą
- SU JUNGIKLIU – veikia kaip pagrindinis, bet gali būti išjungiamas pasukus sklęstį.
- REVERSINIS – įjungus įtampą uždaromas, išjungus įtampą atidaromas.

Priešgaisrinėse duryse negalima naudoti reversinės elektromagnetinės sklendės ir elektromagnetinė sklendės su jungikliu.


## VARČIŲ TRUMPINIMAS

Yra galimybė trumpinti varčias pagal Lenkos standartą, savo nuožiūra, daugiausia iki 50 mm arba iki 80 mm HERSE SET serijos varčias (jeigu nesutrumpintos gamykloje) ir skydines varčias, jeigu gamykloje sumontuotas papildomas apatinis skersinis. (DĖMESIO: negalima trumpinti FRAGI varčių, dvivėrių ir priešgaisrinių durų, stumdomųjų sistemų varčių be išdrošų, GRAF stiklinių durų, FORTECA RC2 ir FORTECA RC3 apsauginių nuo įsilaužimo durų, taip pat rėminių varčių pagal Čekijos standartą).

Varčia, pagamina pagal Čekijos standartą yra 47 mm žemesnė už pagamintas pagal Lenkijos standartą.

Varčios tipas	EN standarto rankenos aukštis (matuojamas nuo apatinio varčios krašto) [mm]
rėminėms varčios STILE užlaidinės	1107
rėminėms varčios STILE lygiabriaunės	1110
skydinės varčios užlaidinės	1110
skydinės varčios lygiabriaunės	1110
skydinės reversinės varčios	1110
stiklinės Graf varčios	1131
Forteca RC2 ir RC3 varčia	1038
Herse, Herse Akustic varčia	1107
varčia Herse su laktine spyna	1033
Herse United varčia	1117
Leda EI30, EI60 varčia	1115
Hyperion EI30 RC2 varčia	1033

## FURNITŪRA – SPYNOS SU SKLĄŠČIU IR SPRAGTUKU

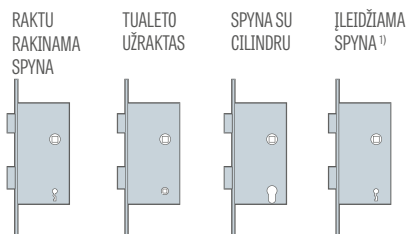

### SPYNOS UŽRAKTŲ TARPAS:


- Magnetinių užraktų tarpas yra toks:
  - raktas, tualetu užraktas: 90 mm
  - cilindras: 85 mm
  - (taikoma užlaidinėms varčioms su magnetiniu užraktu ir reversinėms varčioms)
- Spynų su sklęščiu ir spragtuku užraktų tarpas yra toks:
  - raktas, tualetu užraktas, cilindras: 72 mm
  - (Taikoma užlaidinėms varčioms ir lygiabriaunėms varčioms su spyna su sklęščiu ir spragtuku (spyna pasirinktina))

Tualetu užraktų anga suktukui tai kvadratas, kurio šonas:


- Lenkijos standarte: 4 mm
- Čekijos standarte 6 mm

<sup>1)</sup> raktinis užraktas naudojamas be gręžimo varčioje

## STANDARTINIS STIKLINIMAS „AVERSAS“




## STIKLINIMAS PAGAL UŽSAKYMĄ „REVERSAS“



**G** lygi pusė; **M** matinė pusė su dekoracija arba bespalvė pusė su dekoracija

## KLIJUOTAS, MATINIS ir JUODAS VSG 221, 331, 441 STIKLAS

STILE rėminėms durims



## TARPAS TARP ĮRENGTOS VARČIOS IR GRINDŲ

Pateikti visų gaminių apatinio tarpo matmenys turėtų būti patikrinti prieš montuojant, nes leistinas nuokrypis, atsirandantis dėl rėmo tolerancijos, yra +/- 3 mm


## STIKLINIMO SKAIDRUMO PAVAIZDAVIMAS



GRAF 1 grūdintas dažytas stiklas



GRAF 12 grūdintas dažytas stiklas



GRAF 8decormat



GRAF 9 skaidrus




GRAF 26 dark grey



GRAF 29 laminuotas stiklas




GRAF 11 decormat grafitas



Grūdintas stiklas „decormat“ matinis



VSG juodas arba VSG/ESG



VSG matinis arba VSG/ESG

## GAMYKLINIS GRĘŽIMAS RANKENAI



Gamyklinis gręžimas rankenai rėminėse duryse rankenoms su „Erkado“ pasiūlyme esančiu padalintu dangteliu.

## LYGIABRIAUNIŲ DURŲ IR REVERSINĖ FURNITŪRA



paslėptas vyris



magnetinis užraktas



reguliuojamas magnetinio užrakto skląstis




paslėptas juodas vyris



magnetinis juodas užraktas



reguliuojamas magnetinio užrakto skląstis, juoda



paslėptas vyris auksinis




magnetinis užraktas auksinis



reguliuojamas magnetinio užrakto skląstis, auksinis

## LYGIABRIAUNIŲ VARČIŲ STAKTOS TVIRTINIMAS INKARAIŠ

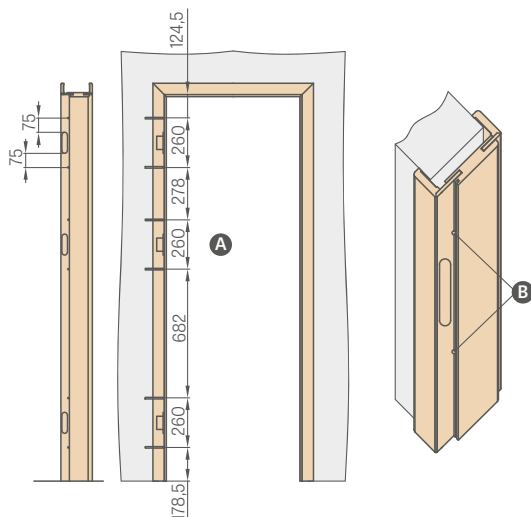

- A** Išgręžti skylės mažiausia 80 mm ilgio x  $\varnothing$  6 mm metaliniams varžtams. 80 mm x  $\varnothing$  6 mm
- B** Montuojant staktą, be montažinių putų, vinių pusėje būtina naudoti montažinius inkarus. Skylės varžtams po tarpikliu išgręžti taip, kad tarpiklis uždengtų varžtus.

## DURŲ PAVIRŠIAUS VALYMO, ATNAUJINIMO IR REGENERAVIMO RINKINYS OTTIMO

Kaina 30,90 Eur\* / 37,39 Eur\*\*

